



Simple is the best

Made in England



—— Creek Audioの創立者、マイク・クリークの、基本理念がここに 있습니다。

Evolution Series

Audiophile - low cost - outstanding performance

輸入発売元: 株式会社ハイ・ファイ・ジャパン 102-0075 東京都千代田区三番町1-8 03-3288-5231

www.creekaudio.com / www.hifijapan.co.jp

EVOLUTION 100A Integrated Amplifier ¥370,000/税別



クリークオーディオでは、最近のダイナミックで、高解像度な音楽ソースを、再生するのに有効な、低いインピーダンスのフロアー型スピーカーを、ドライブするのに最適な、高い電流供給能力を持つ、新しいダーリントトランジスタのパワー部を備えた、プリメインアンプの第二弾として、Evolution 100Aを提供します。

このEvolution 100Aは、Evolution 5350SEの後継機として、開発されました。これからの、Evolution 100CD DAC & Playerと、リンクした発展構成が可能に――

- ＜特徴＞
- ・カスケード接続の差動型直流アンプと二重のダーリントン出力段構成にて、低い負荷に対し、高い電流供給の、ダーリントントランジスタのパワーセクションとして、Class G動作にて、25W x 4/Chを提供。
 - ・パワー部は、トランジスタの温度を、追跡する温度センサ(STD 03 N/P)を備え、強力なサンケンSTD03 ダーリントンパワートランジスタを効率良く利用するために、正確にバイアス電流を調整し、特に、低音域のパフォーマンスを、大きく改善。
 - ・プリ部は、ロータリーエンコーダーにて、デジタルコントロールされ、Class Aの信号を、パワー部へ供給し、低い歪を確保。
 - ・アナログとデジタルに別巻き線を用意、350Wのトロイダル型電源トランスにて、十分なパワーを確保。
 - ・高い解像度の、OLED (Organic Light Emitting Diode) ディスプレイの採用。
 - ・Input 1は、アナログ再生用として、Sequel MMもしくはMCフォノカードも、プラグインにて変更が可能。
 - ・オプションにて、AMBIT FM/AMチューナー、もしくはRUBY DAC/ブルートゥース/FMチューナーモジュールの搭載が可能。
 - ・入カーつのは、AVセンター用にAV Directに、設定変更が可能。
 - ・バイアンプ駆動用として、パワー部入力に、RACとXLR端子を装備。
- ・赤外線リモコンにて、入力切替とボリューム、ならびにバランスを操作、さらに、Evolution 100 CD Playerとのリンクが可能
- ・対応自体が珍しい、ヘッドフォン端子を装備

＜スペック＞


■型番: Evolution 100A ■出力: 110W/8Ω/2ch, 170W/4Ω/2ch ■最大供給電流: ±26A/0.5Ω, 50mS ■歪み(THD): < 0.002% 2/3 rated power 8 Ohms

■周波数特性: 10Hz – 100kHz ±2dB/Line, 10Hz – 50kHz ±2dB/Blanced ■利得: x46(33.3dB)/Line, x22.5(27.0dB) ■入力感度: 410mV

■プリ部入力: 5 x RCA ■パワー部入力: 1 x RCA or 1 x XLR 選択 ■クロストーク: –80dB at 1kHz ■S/N: – 102dB ■セパレーション: >80dB@1kHz

■消費電力: 最大 500W, 待機 20W ■重量: 9Kg ■寸法: W430 x D280 x H60mm ■その他: リモコン SRC53 付属, Silver or Black(受注/+ ¥15,000)

■オプション: フォノカード



SEQUEL 40 MK2 ¥28,000/税別

■適合カートリッジ: MM型 3.5 – 5mV 出力 ■利得: x100 (40dB)

■周波数特性: 10Hz – 20kHz +/- 0.5dB ■S/N: – 80dB

■R1AA偏差: +/- 0.5% ■出力: 400mV (4mV入力)

■入力感度: 4mV / 47KΩ / 220pF ■歪み(THD): < 0.03%

SEQUEL 48 MK2 ¥35,000/税別

■適合カートリッジ: MC – MM型 0.9 – 2mV 出力 ■利得: x250 (48dB)

■周波数特性: 10Hz – 20kHz +/- 0.5dB ■S/N: – 72dB

■R1AA偏差: +/- 0.5% ■出力: 400 mV (1.6mV入力)

■入力感度: 1.6mV / 47KΩ / 220pF ■歪み(THD): < 0.03%

SEQUEL 54 MK2 ¥35,000/税別

■適合カートリッジ: MC型 0.5 – 1mV 出力 ■利得: x500 (54dB)

■周波数特性: 10Hz – 20kHz +/- 0.5dB ■S/N: – 73dB

■R1AA偏差: +/- 0.5% ■出力: 400 mV (0.8mV入力)

■入力感度: 0.8mV / 120Ω / 1,000pF ■歪み(THD): < 0.03%



■オプション: AMBIT FM/AMチューナーモジュール ¥29,000/税別

このプラグインジュールでは、最初に、RF信号をデジタル化し、次に、デジタル領域にて信号を管理、出力信号は、アナログのステレオ信号に解読され、プリ部へ直接に供給され、Evolution 50Aが、レシーバーへと変わる。

■受信周波数帯域: FM/76 – 108 MHz, AM/520 – 1,710 kHz MW ■プリセット: FM /AM >100 ■選局: 手動/自動 ■FM感度: –3.5 dBuV 26dB audio & max RF gain ■周波数帯域/FM: 30Hz– 16kHz –1dB ■歪み(THD): < 0.05% ■ステレオセパレーション/FM: >40dB ■S/N(FM): >70dB (Full limiting) Stereo



EVOLUTION 50A Integrated Amplifier ¥167,000/税別



Evolution 50Aは、最近のダイナミックで、高解像度な音楽ソースを、再生するのに有効な、低いインピーダンスのブックシェルフ型スピーカーを、ドライブする事が出来る、高い電流供給能力を持つ、新しいバイポーラ型パワー部備えた、プリメインアンプです。

このEvolution 50Aは、A50iRの後継機として、Evolution 5350SEのエントリーとして、開発されました。さらに、Evolution 50 DAC/CD Playerと、リンクした発展構成が可能に――

- ＜特徴＞
- ・カスケード接続の差動型直流アンプと二重のダーリントン出力段構成にて、低い負荷に対し、高い電流供給の、バイポーラのパワーセクションとして、Class AB動作にて、25W x 2/Chを提供。
 - ・パワー部は、トランジスタの温度を、追跡する温度センサ(STD 03 N/P)を備え、強力なダーリントンパワートランジスタを効率良く利用するために、正確にバイアス電流を調整し、特に、低音域のパフォーマンスを、大きく改善。
 - ・プリ部は、ロータリーエンコーダーにて、デジタルコントロールされ、Class Aの信号を、パワー部へ供給し、低い歪を確保。
 - ・アナログとデジタルに別巻き線を用意、200VAのトロイダル型電源トランスにて、十分なパワーを確保。
 - ・高い解像度の、OLED (Organic Light Emitting Diode) ディスプレイの採用。
 - ・Input 1は、アナログ再生用として、Sequel MMもしくはMCフォノカードも、プラグインにて変更が可能。
 - ・入カーつのは、AVセンター用にAV Directに、設定変更が可能。
 - ・バイアンプ駆動用として、パワー部入力に、RACとXLR端子を装備。
 - ・赤外線リモコンにて、入力切替とボリューム、ならびにバランスを操作、さらに、Evolution 50A DAC/CD Playerとのリンクが可能。
 - ・対応自体が珍しい、ヘッドフォン端子を装備。

＜スペック＞

■型番: Evolution 50A ■出力: 55W/8Ω/2ch, 85W/4Ω/2ch ■最大供給電流: ±26A/1Ω, 50mS

■クロストーク: –80dB at 1kHz ■S/N: >102dB ■歪み: < 0.005% 2/3 rated power 8 Ohms

■周波数特性: 10Hz – 100kHz ±2dB/Line, 10Hz – 50kHz ±2dB/Blanced

■利得: x48(33.3dB)/Line, x22.5(27.0dB) ■入力感度: 410mV

■プリ部入力: 5 x RCA ■パワー部入力: 1 x RCA or 1 x XLR 選択

■セパレーション: >80dB@1kHz ■消費電力: 最大 350W, 待機 10W


■重量: 7.5Kg ■寸法: W430 x D280 x H60mm

■その他: リモコン SRC53 付属, Silver or Black(受注/+ ¥15,000)



■オプション: RUBY DAC/ブルートゥース/FMチューナーモジュール ¥97,000/税別

- ・RUBY DACモジュールは、光と同軸接続の両方のために4 x SPDIF入力が用意。それに加えて、コンピュータからアンプにオーディオコンテンツをストリーミングし、EVOリモートコントロールを介してそれを制御するために、USB入力を有する。
- ・アンプから、最高の音質を維持するために、RUBY DACモジュールは、スコットランドで設計された、ウォルフソンWM8742のDACチップの最上クラスを採用。
- ・モバイルアプリケーションでは、RUBY DAC経由で、アンプにBluetooth接続の機能が追加。スマートフォンやタブレットを、アンプに同期することができ、お気に入りの音楽が、ワイヤレスでストリーミングされる。
- ・FMラジオを提供するために、RUBY DACモジュールに、AMBIT FMチューナ回路を取り込み、サウンド品質がより改善された、AMBITチューナーのデジタル出力を選択し、独自のハイエンドDAC経由して、アナログに変換される。

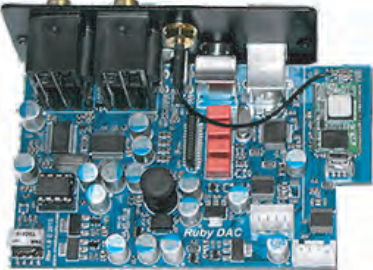

＜スペック＞

■デジタル入力: 2 x 光/TOSLINK 24bit 192kHz, 2 x 同軸/SPDIF 24bit 192kHz, 1 x USB/Class1 24bit 96kHz, 1 x Bluetooth ■DAC: Wolfson WM8742 24bit 192kHz ■SN: >125dB (stereo at 48 kHz) ■THD: < 0.001% 48kHz

■FMチューナー: 周波数/ 76 – 108 MHz (バンド設定要), プリセット/ 100局, 受信感度/ –3.5dBuV, 周波数特性/ 30 Hz– 16 kHz –1dB, THD/ < 0.05%, セパレーション/ > 40dB, SN/ > 70dB stereo

EVOLUTION 50CD DAC & CD Player ¥189,000/税別



EVOLUTION 50CD DAC & CD Playerは、内蔵のCDトランスポートと、主にハイエンドDACであり、純粋にCDプレイヤーではありません。それは、CDを含む6つのデジタルソースを扱うことができ、2のデジタル出力に加え、クリークのRCバスがあります。

さらに、インテグレートッドアンプとのマッチングを踏まえて、双方のバランスのとれた、アンバランスのアナログ出力は、最大の柔軟性を提供、バランス出力では、長い距離での、相互接続が可能になります。

<特徴>

- 最大のパフォーマンスを抽出するために、2個のウォルフソン24ビット192 kHzのDAC ICを搭載、二重差動モードで実行
- すべてのサンプルレートでの低ジッタと、最高のパフォーマンスの為に、カスタムクロックを使用
- 有機ポリマーコンデンサーを、アナログ及びデジタル回路に使用、さらに、高品位WIMAポリプロピレンコンデンサーを、出力フィルターに使用
- アナログとデジタル回路に、低磁場で個別の巻線を備えた、トロイダル電源トランスを使用し、優れたノイズ除去を確保
- 複数の、低インピーダンス電源コンデンサーにて、電圧レギュレーターのパフォーマンスを最適化
- 高い解像度の、OLED (Organic Light Emitting Diode) ディスプレイの採用
- システムリモコンにて、アンプ、CD/DAC、アンビットチューナーやRubyのDACを含む、EVOLUTION 50のすべての機能を制御

<スペック>

■デジタル入力: 2 x SPDIF/24 Bit 192 kHz, 2 x Toslink/24 Bit 192 kHz,
1 x USB/24 Bit 96 kHz ■デジタル出力: 1 x SPDIF, 1 x Toslink
■出力インピーダンス: 47 Ω ■S/N: > -110dB ■アナログ出力: 2 x RCA
アンバランス/2.0V RMS, 2 x XLR バランス/4.0V RMS ■メカ: CD slot-loader
■DAC: 24bit192kHz 2 x Wolfson WM8742 ■消費電力: 20W ■重量: 5.5Kg
■サイズ: W430 x H60 x D280mm
■その他: リモコン付属、Silver or Black(特注/+ ¥15,000)



OBH Series

OBH-15mk2

Phone Pre-Amplifier ¥69,000/税別



■利得: MM/40, 60dB MC/60, 70, 80dB
■重量: 1.5Kg ■寸法: W100 x H63 x D150mm/本体
■仕上げ: Silver or Black(特注/+¥10,000)

OBH-21mk2

Headphone Amplifier ¥75,000/税別



■出力: 100mW/8 Ω, 160mW/16 Ω etc
■対応インピーダンス: 8 - 1k Ω ■重量: 630g/本体
■寸法: W180 x H60 x D95mm/本体
■仕上げ: Silver or Black(特注/+¥10,000)

OBH-11

Headphone Amplifier ¥31,000/税別



■出力: 10 mW ■対応インピーダンス:
30 Ω - 300 Ω ■重量: 360g/本体
■寸法: W130 x H65 x D100mm/本体
■仕上げ: Blackのみ